

Gewicht

Bedrijfsgewicht met TOPS-overkapping en bak (ISO 6016)	1176 kg
Transportmassa (geen aanbouwdeel)	1077 kg
Gronddruk met rubberen rupsbanden	29.70 kPa

Motor

Merk / Model	Kubota / D722-E4B-BCZ-6
Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	719 cm ³
Maximaal vermogen @ 2000 tpm (ISO 14396)	7.5 kW
Maximumkoppel (SAE)	40.1 Nm

Hydraulisch systeem

Pomptype	Dubbele tandwielpomp
Totale hydraulische capaciteit	20.00 L/min
Debiet hulphydrauliek	20.00 L/min
Drukontlasting hulphydrauliek	190.0 bar

Prestaties

Uitbreekkraft met de lepelsteel (ISO 6015)	5550 N
Uitbreekkraft met bakcilinder (ISO 6015)	8294 N
Trekkracht	9905 N
Rijsnelheid laag	2.1 km/h
Rijsnelheid hoog	3.1 km/h

Zwenksysteem

Giek verstelhoek links	67.0°
Giek verstelhoek rechts	64.0°
Zwenksnelheid	9.0 RPM

Inhoud vloeistoffen

Brandstoftank	16.00 L
Hydraulisch reservoir	2.60 L

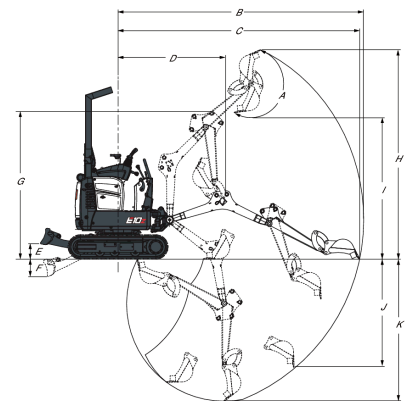
Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2006/42/EG)	80 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	93 dB(A)

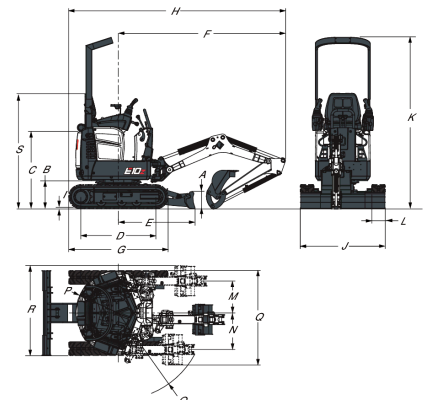
Standaardkenmerken

710 mm dozerblad / 1100 mm verlengd	Stoel
180 mm rubberen rupsketting	Twee (rij)versnellingen
Hulphydrauliek op giek met snelkoppelingen	TOPS-kap ¹
Controle stand console	Bescherming tegen vandalisme
Claxon	Waterscheider
Elektronisch geactiveerde rupsexpansie	Werkklampen
Hydraulisch verbreedbaar onderstel van 710 tot 1100 mm	Garantie: 24 maanden, 2000 uren (wat het eerst wordt bereikt)
Oprolbare veiligheidsgordel	

1. Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – voldoet aan de eisen van ISO 12117

Werkbereik


(A)	196.0°	(G)	1899.0 mm
(B)	3145.0 mm	(H)	2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(I)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(J)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

Afmetingen


(A)	220.0 mm	(J)	710.0 mm
(B)	363.0 mm	(J)	1100.0 mm
(C)	992.0 mm	(K)	2209.0 mm
(D)	968.0 mm	(L)	180.0 mm
(E)	987.0 mm	(M)	413.0 mm
(F)	2153.0 mm	(N)	471.0 mm
(G)	1280.0 mm	(O)	1121.0 mm
(H)	2793.0 mm	(P)	550.0 mm
(I)	16.0 mm	(S)	1490.0 mm

Opties

Hulpdubbelwerking	Sleutelvrij starten
Hulphydrauliek op arm	LED-verlichting
Waarschuingslicht	Voorziening voor verplaatsing van objecten (hijsoog)
Sloopkit (afdekplaten voor arm- en bakcilinders en slangleidingenbescherming voor zwaar gebruik)	Uitlaatdemper met vonkenvanger
Vetspuit met klem	Bewegingsalarm
Hydraulische oliekoeler	